

REGIONE  
SICILIA



COMUNE DI CORLEONE

Provincia di Palermo



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA  
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PALASPORT  
E SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA

## PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

elaborato

**A.26**

SCALA

/

Visti

Comune di Corleone

Provincia di Palermo  
Ufficio Tecnico Comunale

Visto il Progetto Esecutivo e visti i pareri espressi  
**SI ESPRIME**  
**PARERE TECNICO FAVOREVOLE**  
ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12/07/2011

Corleone li, \_\_\_\_\_

Il RUP  
(Arch. Enrico Gulotta)

Comune di Corleone

Provincia di Palermo  
Ufficio Tecnico Comunale

Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26,  
del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e  
**VALIDAZIONE POSITIVA**  
ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs  
18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Corleone li, \_\_\_\_\_

Il RUP  
(Arch. Enrico Gulotta)

### PROGETTAZIONE

Ing. Massimo Grizzaffi  
Geom. Paolo Russo

Collaboratore:  
Geom. Giacomo Dragna

### R.U.P.

Arch. Enrico Gulotta

Il Sindaco  
(Dr. Nicolò Nicolosi)

L'Assessore LL.PP.  
(Salvatore Schillaci)



Comune di

*Provincia*

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI  
Nuovo lavoro


COMMITTENTE  
IMPRESA

CONTRATTO  
N° Repertorio del  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

PROGETTISTA

IL TECNICO

Data 15/10/2020

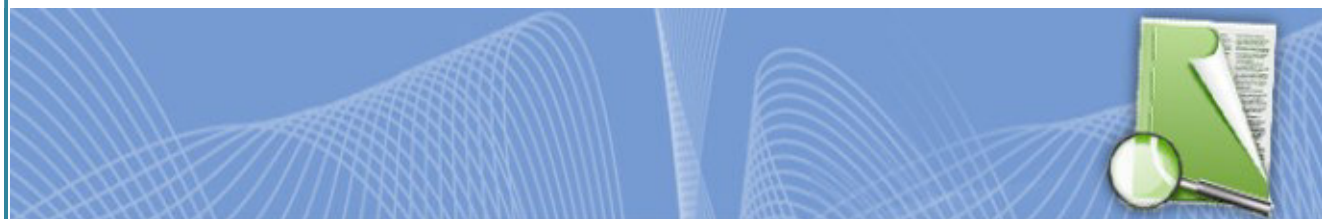

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Supercapitolo - Palestra Comunale - Corleone (PA)							
	Capitolo - Opere edili							
1 21.1.11 (M)	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm							
	SEMINTERRATO SPOGLIATOI	4,000	0,950		0,800	3,04		
		4,000	1,450		0,800	4,64		
		8,000	1,500		0,800	9,60		
	A DEDURRE PORTE (Np=-4,000)	-4,000	0,700		0,800	-2,24		
	(Np=-2,000)	-2,000	0,700		0,800	-1,12		
		4,000	0,750		0,800	2,40		
		6,000	1,500		0,800	7,20		
		4,000	1,650		0,800	5,28		
		4,000	0,700		0,800	2,24		
	A DEDURRE PORTE (Np=-6,000)	-6,000	0,700		0,800	-3,36		
	(Np=-2,000)	-2,000	1,200		0,800	-1,92		
		4,000	2,500		0,800	8,00		
		4,000	2,250		0,800	7,20		
	A DEDURRE PORTE (Np=-2,000)	-2,000	0,900		0,800	-1,44		
		4,000	5,450		0,800	17,44		
		4,000	5,200		0,800	16,64		
		4,000	2,800		0,800	8,96		
	A DEDURRE PORTE (Np=-4,000)	-4,000	1,200		0,800	-3,84		
	PIANO TERRA DEPOSITO PRONTO SOCCORSO	2,000	6,430		0,800	10,29		
	UFFICI BIGLIETTERIA	2,000	4,000		0,800	6,40		
		4,000	4,090		0,800	13,09		
		2,000	2,900		0,800	4,64		
		2,000	2,390		0,800	3,82		
		2,000	0,500		0,800	0,80		
		8,000	1,050		0,800	6,72		
		8,000	1,500		0,800	9,60		
		4,000	2,000		0,800	6,40		
		4,000	1,800		0,800	5,76		
		4,000	1,500		0,800	4,80		
		4,000	2,650		0,800	8,48		
		2,000	2,750		0,800	4,40		
		2,000	1,750		0,800	2,80		
		2,000	2,390		0,800	3,82		
	Sommano (m² x cm)					170,54	3,94 €	671,93 €
2 21.1.4 (M)	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello sp ... ompresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	DEMOLIZIONE TRAMEZZI PIANO SEMINTERRATO	4,000	2,500	11,000	2,700	297,00		
		2,000	2,600	11,000	2,700	154,44		
		2,000	0,190	11,000	2,700	11,29		
		2,000	0,500	11,000	2,700	29,70		
		2,000	2,300	11,000	2,700	136,62		
		2,000	2,600	11,000	2,700	154,44		
		2,000	1,500	11,000	2,700	89,10		
		2,000	2,550	11,000	2,700	151,47		
		2,000	2,450	11,000	2,700	145,53		
		2,000	3,250	11,000	2,700	193,05		
		2,000	1,510	11,000	2,700	89,69		
		1,000	0,950	11,000	2,700	28,22		
		1,000	0,820	11,000	2,700	24,35		
		1,000	1,600	11,000	2,700	47,52		
		1,000	0,230	11,000	2,700	6,83		
	DEMOLIZIONE TRAMEZZI ZONA PRONTO SOCCORSO	1,000	4,000	11,000	2,700	118,80		
		1,000	1,400	11,000	2,700	41,58		
	Sommano (m² x cm)					1719,63	0,99 €	1.702,43 €

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
3 21.1.25 (M)	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	514,770 153,330			0,025 0,100	12,87 15,33		
	<b>Sommano (m³)</b>					<b>28,20</b>	<b>32,26 €</b>	<b>909,73 €</b>
4 2.2.1.1 (M)	TRAMEZZI - Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, con ... l'opera per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm							
	TRAMEZZI PIANO SEMINTERRATO	4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000	2,500 1,600 0,500 2,700 1,800 3,250 2,550 2,450 2,800 1,700 4,000 1,810		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	27,00 8,64 2,70 29,16 9,72 17,55 13,77 13,23 15,12 4,59 10,80 4,89		
	TRAMEZZI PIANO TERRA ZONA PRONTO SOCCORSO							
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>157,17</b>	<b>28,02 €</b>	<b>4.403,90 €</b>
5 9.1.1 (M)	INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI - Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, ... i verticali od orizzontali, compreso l'opera per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	2,000	157,170			314,34		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>314,34</b>	<b>21,55 €</b>	<b>6.774,03 €</b>
6 9.1.4 (M)	INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI - Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con ton ... ti verticali od orizzontali, compreso l'opera per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	2,000	157,170			314,34		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>314,34</b>	<b>12,40 €</b>	<b>3.897,82 €</b>
7 23.2.10 (M)	INTONACI - Fornitura e posa in opera di sistema antiumido a doppio strato, idoneo per il trattamento ... e ed idonee attrezzature. E' esclusa la preparazione del supporto da compensarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	VEDI VOCE 21.1.11	150,740				150,74		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>150,74</b>	<b>67,98 €</b>	<b>10.247,31 €</b>
8 23.2.14 (M)	INTONACI - Finitura civile liscia delle superfici da tinteggiare, già preparate, di intonaci deumidificanti ... ti, selezionati e additivi vegetali in due strati, per uno spessore minimo di 1 mm. Si raccomanda di lisciare il prodotto evitando la scartavetratura.							
		150,740				150,74		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (kg)					150,74	8,22 €	1.239,08 €
9 11.1.1 (M)	COLORITURE PER INTERNI - Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emul ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	PIANO SEMINTERRATO PARETI	4,000	0,950		2,700	10,26		
		4,000	1,450		2,700	15,66		
		8,000	1,500		2,700	32,40		
	(Np=-4,000)	-4,000	0,700		2,150	-6,02		
	(Np=-2,000)	-2,000	0,700		2,150	-3,01		
		4,000	0,750		2,700	8,10		
		6,000	1,500		2,700	24,30		
		4,000	1,650		2,700	17,82		
		4,000	0,700		2,700	7,56		
	(Np=-6,000)	-6,000	0,700		2,150	-9,03		
	(Np=-2,000)	-2,000	1,200		2,150	-5,16		
		4,000	2,500		2,700	27,00		
		4,000	2,250		2,700	24,30		
	(Np=-2,000)	-2,000	0,900		2,150	-3,87		
		4,000	5,450		2,700	58,86		
		4,000	5,200		2,700	56,16		
		4,000	2,800		2,700	30,24		
	(Np=-4,000)	-4,000	1,200		2,150	-10,32		
	(Np=-2,000)	-2,000	0,900		2,150	-3,87		
		16,000	1,500		2,700	64,80		
		4,000	1,450		2,700	15,66		
		4,000	1,000		2,700	10,80		
		4,000	0,750		2,700	8,10		
		4,000	1,700		2,700	18,36		
		4,000	1,550		2,700	16,74		
		4,000	0,800		2,700	8,64		
		12,000	0,700		2,700	22,68		
		8,000	2,200		2,700	47,52		
		8,000	1,500		2,700	32,40		
		2,000	1,550		2,700	8,37		
		4,000	5,100		2,700	55,08		
		2,000	2,250		2,700	12,15		
		2,000	0,700		2,700	3,78		
		4,000	13,190		2,700	142,45		
		4,000	1,200		2,700	12,96		
	(Np=-28,000)	-28,000	0,700		2,150	-42,14		
	(Np=-8,000)	-8,000	1,200		2,150	-20,64		
	(Np=-4,000)	-4,000	0,900		2,150	-7,74		
		4,000	1,700		2,700	18,36		
		4,000	3,910		2,700	42,23		
	(Np=-2,000)	-2,000	1,200		2,150	-5,16		
		2,000	4,310		2,700	23,27		
		2,000	2,740		2,700	14,80		
		2,000	1,850		2,700	9,99		
		1,000	5,800		2,700	15,66		
	(Np=-2,000)	-2,000	0,900		2,150	-3,87		
	(Np=-2,000)	-2,000	1,200		2,150	-5,16		
	PIANO TERRA PARETI	2,000	6,430		3,000	38,58		
		2,000	4,000		3,000	24,00		
		4,000	4,000		3,000	48,00		
		2,000	2,900		3,000	17,40		
		2,000	2,390		3,000	14,34		
		2,000	0,500		3,000	3,00		
		8,000	1,050		3,000	25,20		
		8,000	1,500		3,000	36,00		
		4,000	2,000		3,000	24,00		
		4,000	1,800		3,000	21,60		
		4,000	1,500		3,000	18,00		
		4,000	2,650		3,000	31,80		
		2,000	2,750		3,000	16,50		
		2,000	1,750		3,000	10,50		
	SOFFITTI SPOGLIATOI PIANO SEMINTERRATO	2,000	5,200	5,450		56,68		
		2,000	2,500	5,450		27,25		
		2,000	5,100	5,450		55,59		
		2,000	13,190	1,200		31,66		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	SOFFITTI UFFICI PRONTO SOCCORSO PIANO TERRA	2,000	2,700	3,910		21,11		
		1,000	2,100	4,310		9,05		
		1,000	2,740	5,800		15,89		
		2,000	4,000	6,430		51,44		
		2,000	4,000	4,090		32,72		
		2,000	0,700	1,750		2,45		
		2,000	1,690	2,750		9,30		
		2,000	2,650	1,500		7,95		
			4,800	3,100		14,88		
	PARETI INTERNE PALESTRA	2,000	25,000	8,940		447,00		
		2,000	32,000	8,390		536,96		
	A DEDURRE INFISSI (Np=-8,000)	-8,000	2,400	2,500		-48,00		
		-1,000	5,400	2,500		-13,50		
	(Np=-10,000)	-10,000	2,000	2,400		-48,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>2330,82</b>	<b>5,06 €</b>	<b>11.793,95 €</b>
<b>10</b> <b>26.1.1.2</b> (M)	OPERE PROVVISORIALI - Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), ... art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	PONTEGGIO INTERNO PALESTRA	2,000	25,000	8,940		447,00		
		2,000	32,000	8,390		536,96		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>983,96</b>	<b>8,93 €</b>	<b>8.786,76 €</b>
<b>11</b> <b>26.1.3</b> (M)	OPERE PROVVISORIALI - Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base							
	PONTEGGIO INTERNO PALESTRA	2,000	25,000	8,940		447,00		
		2,000	32,000	8,390		536,96		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>983,96</b>	<b>3,58 €</b>	<b>3.522,58 €</b>
<b>12</b> <b>21.1.16</b> (M)	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, ... , ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
	DISMISSIONE INFISSI ESTERNI	4,000	1,200		2,400	11,52		
		2,000	0,900		2,400	4,32		
	INFISSI INTERNI	4,000	1,200		2,150	10,32		
		4,000	0,900		2,150	7,74		
		12,000	0,700		2,150	18,06		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>51,96</b>	<b>15,78 €</b>	<b>819,93 €</b>
<b>13</b> <b>8.1.4.3</b> (M)	INFISSI IN ALLUMINIO - Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi ... battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/ (m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon							
		4,000	1,200		2,400	11,52		
		4,000	0,900		2,400	8,64		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>20,16</b>	<b>480,50 €</b>	<b>9.686,88 €</b>
<b>14</b> <b>8.4.5</b> (M)	VETRI - Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8 ... icurezza 6/7 - 16 - 8/9 in sostituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.							
		4,000	1,200	0,900	2,400	10,37		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
		2,000	0,900	0,900	2,400	3,89		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>14,26</b>	<b>41,75 €</b>	<b>595,36 €</b>
<b>15</b> <b>8.3.9</b> <b>(M)</b>	INFISSI IN LEGNO ESTERNI ED INTERNI - Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite ... coraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.							
	SOSTITUZIONE PORTE	12,000	0,800		2,150	20,64		
		4,000	1,200		2,150	10,32		
		4,000	0,900		2,150	7,74		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>38,70</b>	<b>249,73 €</b>	<b>9.664,55 €</b>
<b>16</b> <b>27.1.5.1</b> <b>(M)</b>	PORTE REI ED ACCESSORI - Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50							
		12,000				12,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>12,00</b>	<b>124,20 €</b>	<b>1.490,40 €</b>
<b>17</b> <b>21.1.24</b> <b>(M)</b>	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
		49,000				49,00		
	<b>Sommano (cad)</b>					<b>49,00</b>	<b>22,35 €</b>	<b>1.095,15 €</b>
<b>18</b> <b>5.1.16</b> <b>(M)</b>	PAVIMENTAZIONI E PARQUET - Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva flottante ... feriore a 22 mm, fissati con clips metalliche comprese nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
			32,000	21,350		683,20		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>683,20</b>	<b>103,12 €</b>	<b>70.451,58 €</b>
<b>19</b> <b>21.1.6</b> <b>(M)</b>	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE - Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastre ... ettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	DISMISSIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA		32,000	21,350		683,20		
	RIPRISTINO ZONE ROVINATE		95,000			95,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>778,20</b>	<b>10,84 €</b>	<b>8.435,69 €</b>
<b>20</b> <b>5.1.42</b> <b>(M)</b>	PAVIMENTAZIONI E PARQUET - Fornitura e posa in opera, incluso saldatura dei giunti con cordolo a cal ... iutto e livellato mediante preparazione da pagarsi a parte, compreso sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	RIPRISTINO ZONE ROVINATE		95,000			95,00		
	<b>Sommano (m²)</b>					<b>95,00</b>	<b>58,21 €</b>	<b>5.529,95 €</b>
<b>21</b> <b>21.11.1</b> <b>(M)</b>	IMPERMEABILIZZAZIONI - Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo ... /m² con sovrapposizione di almeno 10 cm. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	TETTI UFFICI, PRONTO SOCCORSO E MAGAZZINO	2,000 1,000 1,000	7,000 19,500 5,100	3,500 3,500 3,850		49,00 68,25 19,64		
	Sommano (m²)					136,89	26,30 €	3.600,21 €
	Supercapitolo - Palestra Comunale - Corleone (PA)							
	Capitolo - Impianti Tecnologici							
22 14.1.1.1 (M)	Derivazione per punt...on cavo di tipo FS17							
		245,000				245,00		
	Sommano (cad)					245,00	41,10 €	10.069,50 €
23 14.1.3.1 (M)	Fornitura e posa in ... pulsante per dimmer							
		58,000				58,00		
	Sommano (cad)					58,00	43,50 €	2.523,00 €
24 14.1.6 (M)	Sovraprezzo di cui a...morbida trasparente.							
		54,000				54,00		
	Sommano (cad)					54,00	11,10 €	599,40 €
25 14.2.1.1 (M)	Realizzazione di der...po FS17 fino a 4 mm²							
		55,000				55,00		
	Sommano (cad)					55,00	45,30 €	2.491,50 €
26 14.2.3.1 (M)	Fornitura in opera e... 10/16A - 1 modulo							
		55,000				55,00		
	Sommano (cad)					55,00	10,60 €	583,00 €
27 14.2.3.2 (M)	Fornitura in opera e...versale - 2 moduli							
		14,000				14,00		
	Sommano (cad)					14,00	15,10 €	211,40 €
28 14.2.5 (M)	Sovraprezzo per le v...morbida trasparente.							
		41,000				41,00		
	Sommano (cad)					41,00	11,10 €	455,10 €
29 14.3.11.1 (M)	Fornitura e posa in ...one pieghevole D20mm							
		750,000				750,00		
	Sommano (m)					750,00	4,65 €	3.487,50 €
30 14.3.11.2	Fornitura e posa in ...one pieghevole D25mm							



Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
(M)		650,000				650,00		
	Sommano (m)					650,00	4,88 €	3.172,00 €
31 14.3.2.2 (M)	Fornitura e posa di ...iametro esterno 25mm	500,000				500,00		
	Sommano (m)					500,00	12,20 €	6.100,00 €
32 14.3.13.2 (M)	Fornitura e posa in ...so fino a 160x130x70	100,000				100,00		
	Sommano (cad)					100,00	9,10 €	910,00 €
33 14.3.15.2 (M)	Fornitura e collocaz...vo FS17 sez 1x2,5mm²  (3*50+3*10+3*20+3*40+3*40+3*40+3*40+3*40+3*20+3*50+3*20+3*15+3*10+3*20+3*15+3*25+3*15+3*20+3*10+3*20+3*5+3*5+3*5+3*20)*1.3	2125,500				2125,50		
	Sommano (m)					2125,50	1,35 €	2.869,43 €
34 14.3.15.3 (M)	Fornitura e collocaz...vo FS17 sez 1x4,0mm²  (3*60+3*80+3*80+3*90+3*50+3*10+3*20+3*20+5*50+5*50+5*50+3*20+3*15+3*15+3*25+3*10+5*10+3*10+3*10)*1.3	3048,500				3048,50		
	Sommano (m)					3048,50	1,85 €	5.639,73 €
35 14.3.15.4 (M)	Fornitura e collocaz...vo FS17 sez 1x6,0mm²  (3*50+3*50+3*200)*1.3	1170,000				1170,00		
	Sommano (m)					1170,00	2,53 €	2.960,10 €
36 14.3.17.5 (M)	Fornitura e collocaz...6(o)R16 sez. 1x10mm²  (5*25+5*25+5*30+5*100)*1.3	1170,000				1170,00		
	Sommano (m)					1170,00	4,08 €	4.773,60 €
37 14.3.17.7 (M)	Fornitura e collocaz...6(o)R16 sez. 1x25mm²  (2*25+2*40+2*40+5*30)*1.3	468,000				468,00		
	Sommano (m)					468,00	7,78 €	3.641,04 €
38 14.3.17.8 (M)	Fornitura e collocaz...6(o)R16 sez. 1x35mm²  (3*40+3*40+5*100)*1.3	962,000				962,00		
	Sommano (m)					962,00	10,25 €	9.860,50 €
39 14.3.17.9 (M)	Fornitura e collocaz...6(o)R16 sez. 1x50mm²  5*100	500,000				500,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (m)					500,00	13,70 €	6.850,00 €
40 14.3.17.10 (M)	Fornitura e collocaz...(o)R16 sez. 1x70mm <sup>2</sup>							
	2*200	400,000				400,00		
	Sommano (m)					400,00	18,30 €	7.320,00 €
41 14.3.17.12 (M)	Fornitura e collocaz...(o)R16 sez. 1x120mm <sup>2</sup>							
	3*200	600,000				600,00		
	Sommano (m)					600,00	27,90 €	16.740,00 €
42 14.3.17.27 (M)	Fornitura e collocaz...6(o)R16 sez. 3x4mm <sup>2</sup>							
	(100+50+50+80)*1.3	364,000				364,00		
	Sommano (m)					364,00	5,44 €	1.980,16 €
43 14.3.17.52 (M)	Fornitura e collocaz...R16 sez. 4x6mm <sup>2</sup> +GV							
	300	300,000				300,00		
	Sommano (m)					300,00	11,13 €	3.339,00 €
44 14.3.17.53 (M)	Fornitura e collocaz...16 sez. 4x10mm <sup>2</sup> +GV							
		350,000				350,00		
	Sommano (m)					350,00	17,10 €	5.985,00 €
45 14.3.18.28 (M)	Fornitura e collocaz...(o)M16 sez. 3x35mm <sup>2</sup>							
		300,000				300,00		
	Sommano (m)					300,00	34,70 €	10.410,00 €
46 QEC (M)	Fornitura e posa in ...a frontale piena 12M							
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	4.118,40 €	4.118,40 €
47 QEG (M)	Fornitura e posa in ...ra frontale piena 3M							
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	15.703,86 €	15.703,86 €
48 QEPS (M)	Fornitura e posa in ...ra frontale piena 9M							
		1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	5.762,02 €	5.762,02 €
49 QECI (M)	Fornitura e posa in ...ra frontale piena 6M							
		1,000				1,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					1,00	4.078,02 €	4.078,02 €
50 QECT (M)	Fornitura e posa in ...ra frontale piena 9M	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	7.537,76 €	7.537,76 €
51 NP.53 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	105,25 €	421,00 €
52 APEL17 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	500,000				500,00		
	Sommano (m)					500,00	4,34 €	2.170,00 €
53 NP.28A (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	43,000				43,00		
	Sommano (cad)					43,00	181,99 €	7.825,57 €
54 NP.28B (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	103,24 €	412,96 €
55 NP.22A (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	35,000				35,00		
	Sommano (cad)					35,00	113,50 €	3.972,50 €
56 NP.23 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	35,000				35,00		
	Sommano (cad)					35,00	177,82 €	6.223,70 €
57 NP.69 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	8,000				8,00		
	Sommano (cad)					8,00	63,77 €	510,16 €
58 NP.58 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	113,77 €	113,77 €
59 14.8.11.5 (M)	Fornitura e posa in ...t. 1h - Autodiagnosi	84,000				84,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					84,00	162,00 €	13.608,00 €
60 14.8.12.5 (M)	Fornitura e posa in ...t. 1h - Autodiagnosi	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					10,00	263,20 €	2.632,00 €
61 NP.86A (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	36,000				36,00		
	Sommano (cad)					36,00	321,10 €	11.559,60 €
62 14.8.4.2 (M)	Fornitura e posa in .... Driver Elettronico	32,000				32,00		
	Sommano (cad)					32,00	146,00 €	4.672,00 €
63 14.8.3.3 (M)	Fornitura e collocaz.... Driver Elettronico	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	186,50 €	373,00 €
64 NP.86B (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	17,000				17,00		
	Sommano (cad)					17,00	548,60 €	9.326,20 €
65 NP.86C (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	18,000				18,00		
	Sommano (cad)					18,00	836,10 €	15.049,80 €
66 NP.147 (M)	Formazione di pozzet...zetti da 50x50x50 cm	20,000				20,00		
	Sommano (cad)					20,00	166,70 €	3.334,00 €
67 6.4.1.1 (M)	Fornitura e posa in ...o di rottura 125 kN)	780,000				780,00		
	Sommano (kg)					780,00	3,54 €	2.761,20 €
68 14.3.20.1 (M)	Fornitura e posa in ...gio. lunghezza 1,5 m	8,000				8,00		
	Sommano (cad)					8,00	90,90 €	727,20 €
69 18.1.1.2 (M)	Realizzazione di sca...otezione addizionale	80,000				80,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (m)					80,00	49,86 €	3.988,80 €
70 18.7.2.6 (M)	Fornitura e posa in ...oppia camera D=160mm	80,000				80,00		
	Sommano (m)					80,00	8,80 €	704,00 €
71 NP.93 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	15,000				15,00		
	Sommano (cad)					15,00	148,24 €	2.223,60 €
72 NP.86D (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	9.466,80 €	9.466,80 €
73 14.9.1 (M)	Fornitura e collocaz...l luogo di deposito.	35,000				35,00		
	Sommano (cad)					35,00	51,50 €	1.802,50 €
74 14.9.8.2 (M)	Fornitura e collocaz...di riserva. a 2 loop	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	3.460,00 €	3.460,00 €
75 14.9.9.3 (M)	Fornitura e collocaz...i fumi indirizzabile	21,000				21,00		
	Sommano (cad)					21,00	156,70 €	3.290,70 €
76 14.9.5 (M)	Fornitura e collocaz...o onere e magistero.	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	26,90 €	107,60 €
77 14.9.11 (M)	Fornitura e posa in ...legamenti necessari.	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	1.225,00 €	2.450,00 €
78 14.9.12 (M)	Fornitura e collocaz...95:2018 o ss.mm.ii..	8,000				8,00		
	Sommano (cad)					8,00	112,20 €	897,60 €
79 14.9.13 (M)	Fornitura e collocaz...3 per quella visiva.	8,000				8,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					8,00	218,50 €	1.748,00 €
80 14.9.14.2 (M)	Fornitura e collocaz...8. modulo 2 ingresso	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					10,00	135,50 €	1.355,00 €
81 14.3.13.2 (M)	Fornitura e posa in ...so fino a 160x130x70	50,000				50,00		
	Sommano (cad)					50,00	9,10 €	455,00 €
82 14.3.14.2 (M)	Fornitura e posa in ...e fino a 100x100x50	30,000				30,00		
	Sommano (cad)					30,00	7,64 €	229,20 €
83 14.3.2.2 (M)	Fornitura e posa di ...iametro esterno 25mm	500,000				500,00		
	Sommano (m)					500,00	12,20 €	6.100,00 €
84 14.3.11.2 (M)	Fornitura e posa in ...one pieghevole D25mm	500,000				500,00		
	Sommano (m)					500,00	4,88 €	2.440,00 €
85 APEL17 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	250,000				250,00		
	Sommano (m)					250,00	4,34 €	1.085,00 €
86 14.11.7 (M)	Realizzazione di der...l luogo di deposito.	5,000				5,00		
	Sommano (cad)					5,00	59,50 €	297,50 €
87 14.11.9 (M)	Fornitura e posa in ...n classe minima Eca.	150,000				150,00		
	Sommano (m)					150,00	0,89 €	133,50 €
88 14.11.4.1 (M)	Fornitura e posa in ...da parete fino a 13U	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	824,50 €	824,50 €
89 14.11.5 (M)	Fornitura e posa in ...cative dei circuiti.	1,000				1,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					1,00	256,60 €	256,60 €
90 14.11.1 (M)	Realizzazione di der...l luogo di deposito.	5,000				5,00		
	Sommano (cad)					5,00	74,70 €	373,50 €
91 14.11.6.2 (M)	Fornitura e posa in ...cavo FIP Cat. 6 LSZH	600,000				600,00		
	Sommano (m)					600,00	1,71 €	1.026,00 €
92 NPSPE.01 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	5,000				5,00		
	Sommano (cad)					5,00	174,22 €	871,10 €
93 24.3.3.4 (M)	Fornitura e collocaz...u. - t.E. 35°C b.s.)	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	1.668,08 €	6.672,32 €
94 24.3.3.2 (M)	Fornitura e collocaz...u. - t.E. 35°C b.s.)	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	1.225,33 €	2.450,66 €
95 24.3.3.3 (M)	Fornitura e collocaz...u. - t.E. 35°C b.s.)	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	1.415,08 €	1.415,08 €
96 NPIT.01 (M)	Fornitura e posa in ...10/10 diametro 800mm	100,000				100,00		
	Sommano (m)					100,00	114,99 €	11.499,00 €
97 IM.10 (M)	Fornitura e posa in ...a qualsiasi altezza.							
	Mandata	24,000				0,00		
	24					24,00		
	Ripresa	4,000				0,00		
	4					4,00		
	Sommano (cad)					28,00	158,64 €	4.441,92 €
98 NP.146 (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di unità di trattamento aria da 15000 mc/h, dimensioni 3810x1770x1420mm, telaio in alluminio, isolamento in lana minerale, potenzialità batteria 145.08kW, potenza 67.5kW, alimentazione 400V, frequenza 50hz. Con invert	1,000				1,00		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	Sommano (cad)					1,00	3.023,05 €	3.023,05 €
99 NPITR.01B (M)	Fornitura, trasport...fetta regola d'arte.	2,000				2,00		
	Sommano (cad)					2,00	32.108,00 €	64.216,00 €
100 NPITR.01C (M)	Fornitura, trasporto e posa in opera di caldaia in cascata compreso box per esterno, potenza da 60 a 400kW, corpo caldaia in acciaio inox, camera stagna, accensione elettronica, selezione automatica range di temperatura, compreso kit fumi, scambiatore idr	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	44.822,07 €	44.822,07 €
101 15.4.1.2 (M)	Fornitura e collocaz...o coibentato Ø 16 mm	40,000				40,00		
	Sommano (cad)					40,00	100,58 €	4.023,20 €
102 15.4.2.1 (M)	Fornitura e collocaz...carico acque bianche	20,000				20,00		
	Sommano (cad)					20,00	81,37 €	1.627,40 €
103 15.4.2.2 (M)	Fornitura e collocaz...i scarico acque nere	17,000				17,00		
	Sommano (cad)					17,00	88,08 €	1.497,36 €
104 15.4.4 (M)	Fornitura e collocaz...i onere e magistero.	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					10,00	23,80 €	238,00 €
105 15.4.5 (M)	Fornitura e collocaz...i onere e magistero.	10,000				10,00		
	Sommano (cad)					10,00	31,94 €	319,40 €
106 15.4.9.3 (M)	Fornitura trasporto ...iametro DN 26x20 mm	150,000				150,00		
	Sommano (m)					150,00	16,24 €	2.436,00 €
107 15.4.9.4 (M)	Fornitura trasporto ...diametro DN 32x26 mm	100,000				100,00		
	Sommano (m)					100,00	21,89 €	2.189,00 €



Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
108 15.4.9.5 (M)	Fornitura trasporto ...iametro DN 40x33 mm	35,000				35,00		
	Sommano (m)					35,00	31,50 €	1.102,50 €
109 15.4.9.6 (M)	Fornitura trasporto ...iametro DN 50x42 mm	100,000				100,00		
	Sommano (m)					100,00	42,36 €	4.236,00 €
110 15.4.17.9 (M)	Fornitura e collocaz...valenza 60+43 m c.a.	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	2.674,55 €	2.674,55 €
111 15.1.4.1 (M)	Fornitura e collocaz...mensioni di 70x70 cm	14,000				14,00		
	Sommano (cad)					14,00	259,86 €	3.638,04 €
112 15.1.5 (M)	Fornitura e collocaz...fetta regola d'arte.	18,000				18,00		
	Sommano (cad)					18,00	318,77 €	5.737,86 €
113 15.1.8 (M)	Fornitura e collocaz...e a perfetta d'arte.	7,000				7,00		
	Sommano (cad)					7,00	245,43 €	1.718,01 €
114 15.3.1 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	6,000				6,00		
	Sommano (cad)					6,00	2.781,08 €	16.686,48 €
115 15.3.4 (M)	Fornitura e collocaz...fetta regola d'arte.	6,000				6,00		
	Sommano (cad)					6,00	1.836,12 €	11.016,72 €
116 15.3.6 (M)	Fornitura e collocaz...fetta regola d'arte.	6,000				6,00		
	Sommano (cad)					6,00	450,82 €	2.704,92 €
117 15.3.7 (M)	Fornitura e collocaz...fetta regola d'arte.	12,000				12,00		
	Sommano (cad)					12,00	273,72 €	3.284,64 €

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
118 15.3.8 (M)	Fornitura e collocaz...fetta regola d'arte.	12,000				12,00		
	Sommano (cad)					12,00	121,92 €	1.463,04 €
119 15.3.9 (M)	Fornitura e collocaz...rete e al pavimento.	6,000				6,00		
	Sommano (cad)					6,00	178,84 €	1.073,04 €
120 27.2.2.1 (M)	Fornitura e posa in ...otenza fino a 7,5 KW	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	23.129,50 €	23.129,50 €
121 27.3.1.1 (M)	Fornitura e collocaz...acco motopompa DN 2"	1,000				1,00		
	Sommano (cad.)					1,00	418,40 €	418,40 €
122 27.3.3.1 (M)	Fornitura e collocaz...n lamiera verniciata	6,000				6,00		
	Sommano (cad.)					6,00	316,70 €	1.900,20 €
123 AN.01 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	3,000				3,00		
	Sommano (cad)					3,00	60,36 €	181,08 €
124 AN.02 (M)	Fornitura e posa in ...fetta regola d'arte.	8,000				8,00		
	Sommano (cad)					8,00	134,11 €	1.072,88 €
125 15.4.6.2 (M)	Fornitura e collocaz...er tubi sottotraccia	400,000				400,00		
	Sommano (kg)					400,00	11,95 €	4.780,00 €
126 15.2.1.4 (M)	Fornitura e posa in ... capienza di 7.000 l	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	4.946,75 €	4.946,75 €
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							677.095,13 €
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE								

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	<b>Totale Lavorazioni</b>							<b>677.095,13 €</b>
	<b>Totale Sicurezza Speciale</b>							12.309,34 €
	<b>Totale progetto</b>							<b>689.404,47 €</b>
<b>QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI</b>								
	<b>Palestra Comunale - Corleone (PA)</b>							
	Impianti Tecnologici							
	Antincendio							36.428,81 €
	Climatizzazione							138.540,10 €
	Impianto Elettrico							252.246,88 €
	Impianto Idrico							67.666,16 €
	Impianto Rete Informatica							3.351,70 €
	Impianto Rivelazione Fumi							25.420,60 €
	Impianto Telefonico							431,00 €
	Opere edili							
	---							165.319,22 €
	<b>Totale Capitolo Palestra Comunale - Corleone (PA) €</b>							<b>689.404,47 €</b>
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI</b>								
	<Categoria non definita>							689.404,47 €

Il Progettista