



Comune di TRAPANI

OGGETTO:

"EX MATTATOIO COMUNALE" DI TRAPANI CAMPUS del MEDITERRANEO

PROGETTO DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI ALCUNI CAPANNONI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE PER REALIZZARE LABORATORI ARTIGINALI E SPAZI FORMATIVI PER MIGRANTI REGOLARI - CUP: I98D20000050001

SEDE CENTRALE ED ISTITUZIONALE EUROPEA:
SAIR-EWIV D - 70178 STUTTGART ROTEBÜHLSTR, 66



SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA IN ITALIA:
SAIR-GEIE I - FORLÌ VIALE ROMA, 58

tel.: +39. 0543 488000 fax: +39. 0543 559530
E-MAIL: info@saireurope.com mail PEC: sairgeie@pec.it

CAPO GRUPPO RESPONSABILE

FRANCESCO SINDONI **architetto**
Piazza Villa Oliva, 190017 - SANTA FLAVIA (PA)
tel.: +39 091 932270 fax: +39 091 932741
mail: francesco.sindoni@saireurope.com

COORD. DELLE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE TRA LE PARTI

Responsabile: **Giuseppe BELLANCA** **architetto**

ARCHITETTURA (E.20)

Responsabile: **Carles GELPI** **architetto**
Giuseppe BELLANCA **architetto**
Agata BUXADE' **architetto**
Anna CALTAGIRONE **architetto**
Federica MORANA **architetto**
Esterina SINDONI **architetto**

STRUTTURE (S.03)

Responsabile: **Giovanni MARGIOTTA** **ingegnere**
Piercarlo MARGIOTTA **ingegnere**
Ramon FERRANDO **architetto**

IMPIANTI FLUIDI E TERMOFLUIDI (IA.01 - IA.02)

Responsabile: **Antonio SINDONI** **ingegnere**
Carmelo FILIPPINI **ingegnere**
Salvatore VENTO **ingegnere**

IMPIANTI ELETTRICI (IA.03)

Responsabile: **Sergio RAPPÀ** **ingegnere**
Giuseppe MIRELLI **ingegnere**

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Responsabile: **Daniele CARRUBA** **ingegnere**
Francesco CASTRONOVO **architetto**

GEOLOGIA E RIEVI

aspetti geologici **Daniele POLIZZI** **geologo**
rilievi **Luigi FONTANA** **geometra**



SAIR - GEIE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO
N° 3142
ARCHITETTO FRANCESCO SINDONI

COAC
COLLEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
N° 24785-5
ARQUITECTE CARLES GELPI ARROYO


RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Antonino ALESTRA architetto

TITOLO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
	ARCHITETTURA		
	STRALCIO 1 ABACO INFISSI ESTERNI		
	DISEGNO SCALA		1: 40 / 1: 25
TITOLO	TIPOLOGIA	ELABORATO	
PE1	E20	009	
ELABORATO REDATTO DA: FEDERICA MORANA	VERIFICATO da: CARLES GELPI	APPROVATO da: FRANCESCO SINDONI	AUTORIZZATO da: FRANCESCO SINDONI

CODICE DI RIFERIMENTO	DATA PROGETTO	REV	DATA
07.10 OM 182	15.APR.2021		

infisso esterno a due ante fisse ed una apribile a vasistas

11

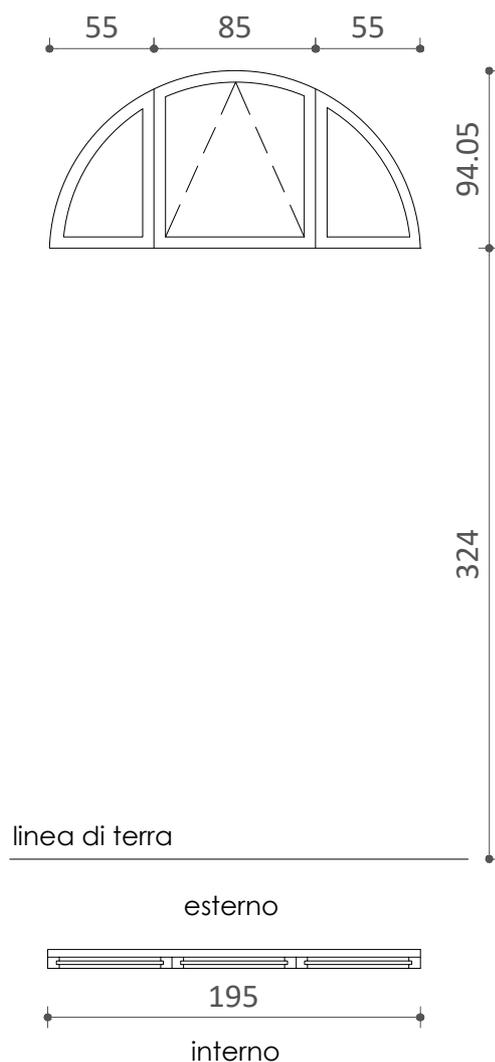

DESCRIZIONE

195X94.05

Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 fisse ed 1 apribile a vasistas con sistema di apertura motorizzata e/o automatica);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio

1

locale


F1
F6
E1
E4
E7
tot.

quantità

n. 4
n. 5
n. 2
n. 2
n. 2
n. 2
n. 15

infisso esterno a due ante battenti + sopraluce 2 fisse ed 1 apribile a vasistas

12

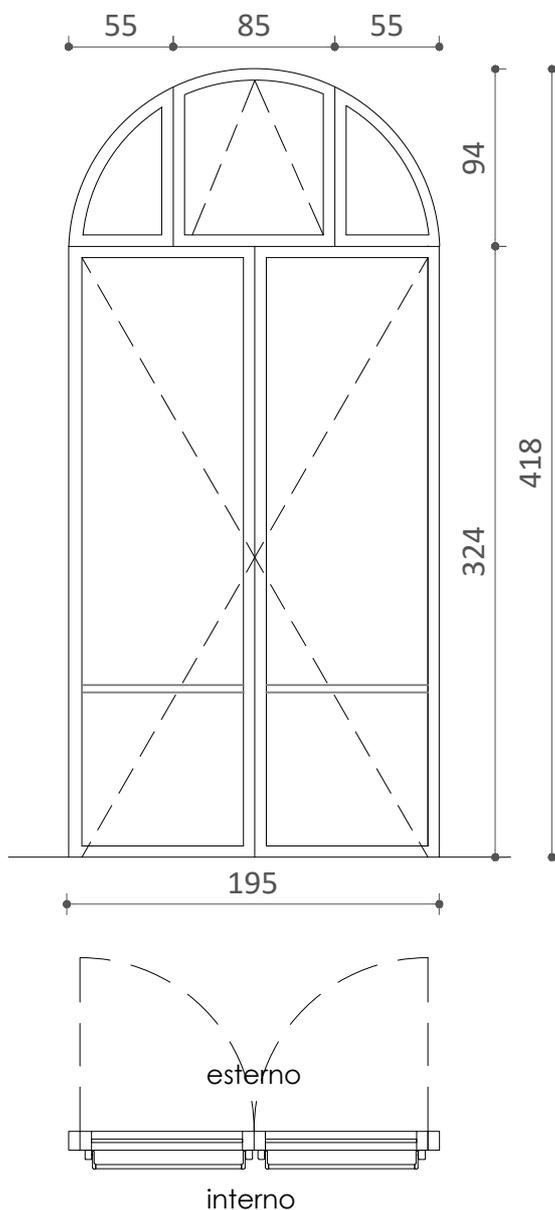

DESCRIZIONE

195X418



Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a battente con maniglione antipanico e sopraluce 2 fisse ed 1 apribile a vasistas con sistema di apertura motorizzato e/o automatica);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio	locale	quantità
1	F1	n. 2
	F6	n. 2
	E1	n. 4
	tot.	n. 7

infisso esterno a 2 ante battenti e 2 fisse + sopraluce 2 fisse ed 1 apribile a vasistas

13

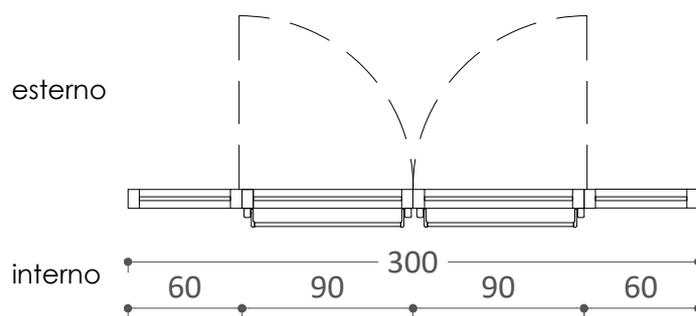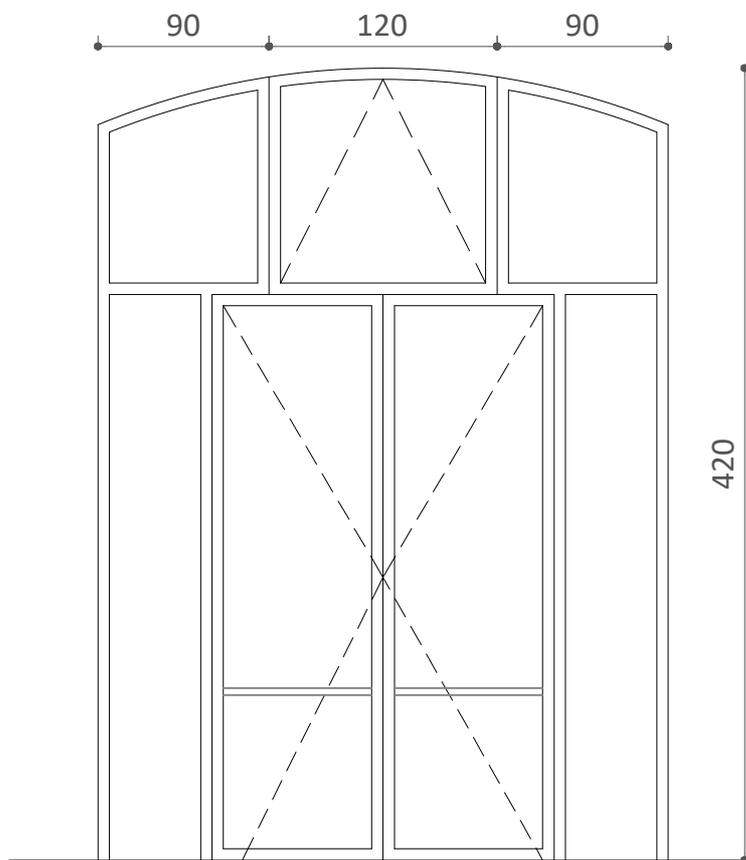

DESCRIZIONE

300X420

Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a battente con maniglione antipanico e 2 fisse, sopraluce con 2 fisse ed 1 apribile a vasistas con sistema di apertura motorizzato e/o automatica);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio

2

locale

A2.3

A2.1

tot.

quantità


n. 2

n. 1


n. 3

infisso esterno ad una ante fissa + sopraluce 2 fisse ed 1 apribile a vasistas

14

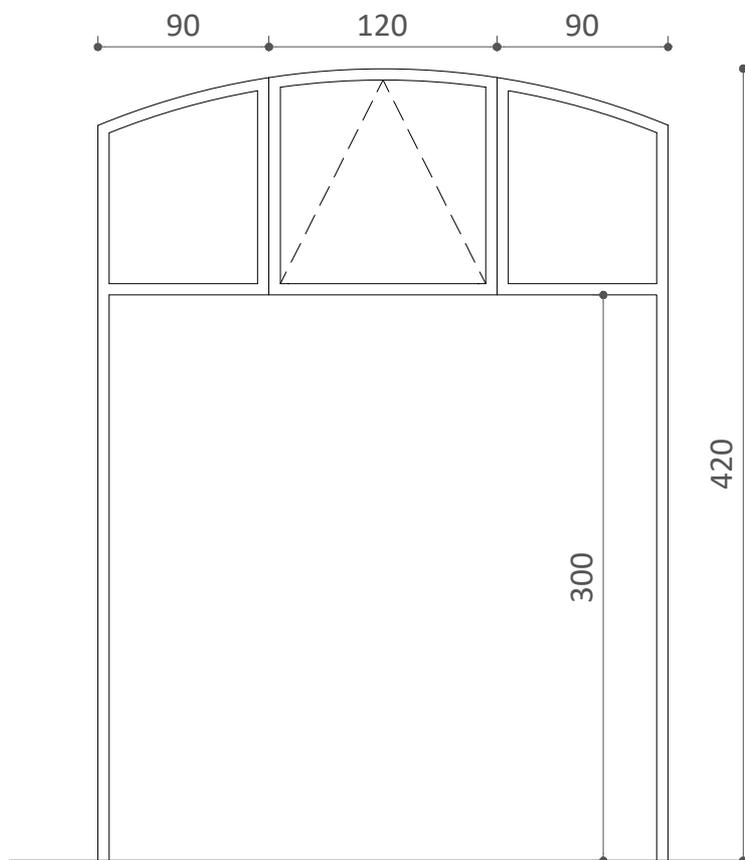

esterno



interno

DESCRIZIONE

300X420

Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (1 fissa, sopraluce con 2 fisse ed 1 apribile a vasistas con sistema di apertura motorizzato e/o automatica);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio

2

locale


A2.1
A2.2
A2.3
tot.

quantità


n. 1
n. 2
n. 2
n. 5

infisso esterno a due ante battenti + sopraluce apribile a vasistas

15

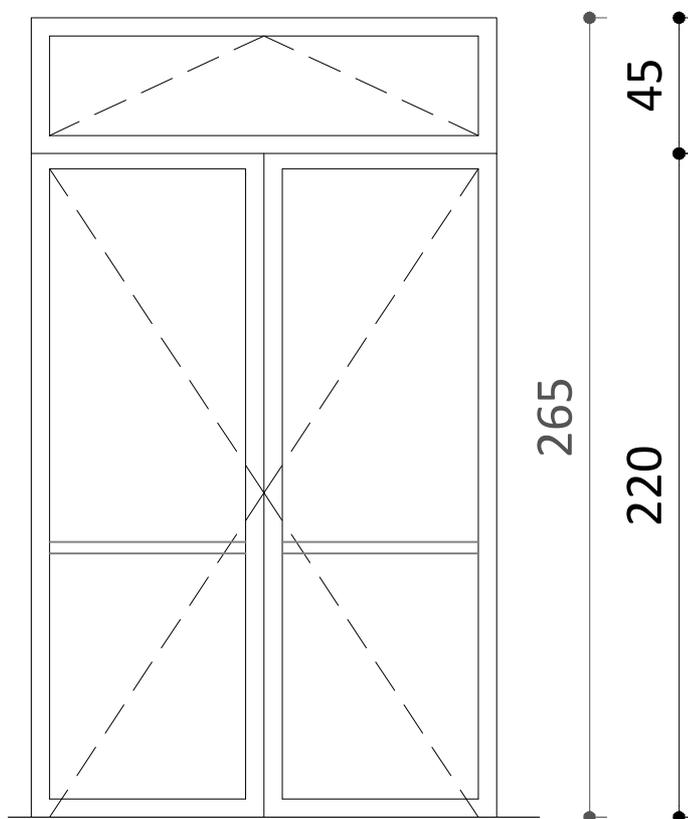

esterno

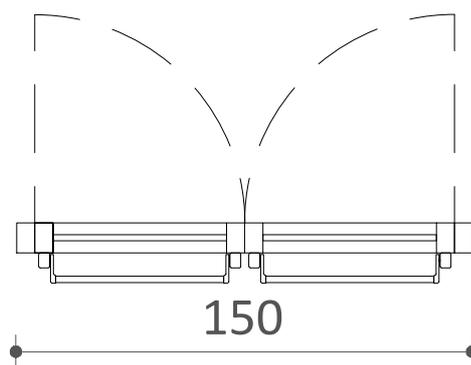

interno

DESCRIZIONE

150X265

Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a battente con maniglione antipanico e sopraluce con 1 apribile a vasistas);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio


1

locale

A1.6
tot.


quantità

n. 1
n. 1

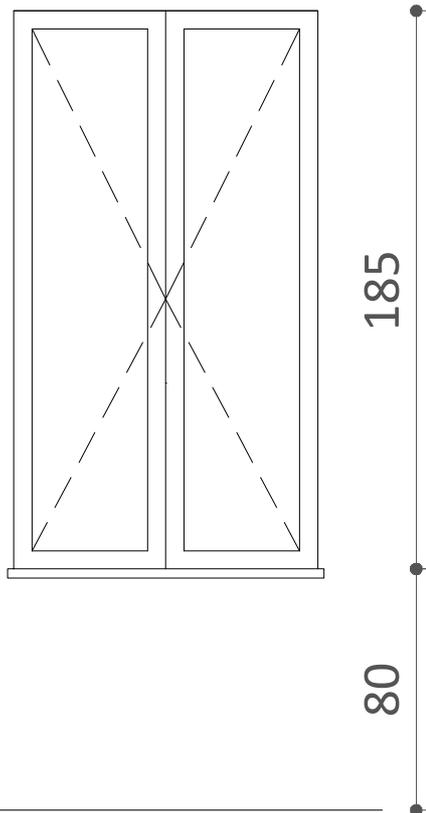

linea di terra

esterno



interno

DESCRIZIONE

100X185

Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a battente);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio



1

locale

A1.8
A1.3
A1.4
A1.5
B5
B6
B3
tot.

quantità

n. 1
n. 1
n. 1
n. 1
n. 2
n. 2
n. 1
n. 9

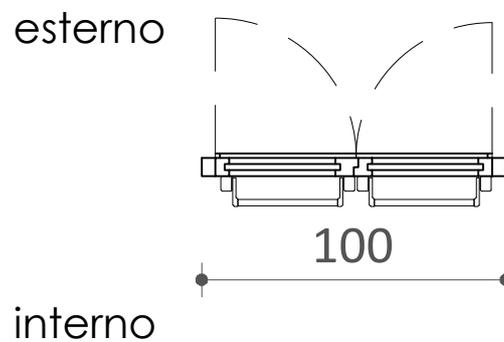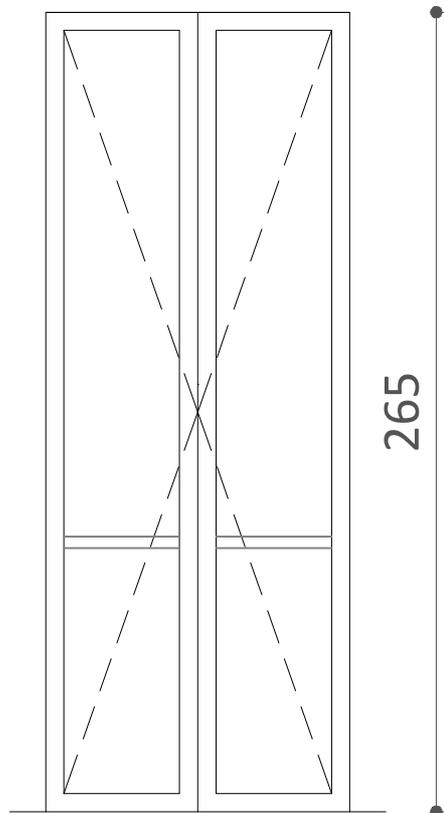

DESCRIZIONE

100X265



Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (2 a battente con maniglione antipánico);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio	locale	quantità
1	A1.5	n. 1
	A1.4	n. 1
	B1	n. 2
	B2	n. 1
	B3	n. 1
	tot.	n. 6

infisso esterno ad una anta battente + sopraluce a vasistas

18

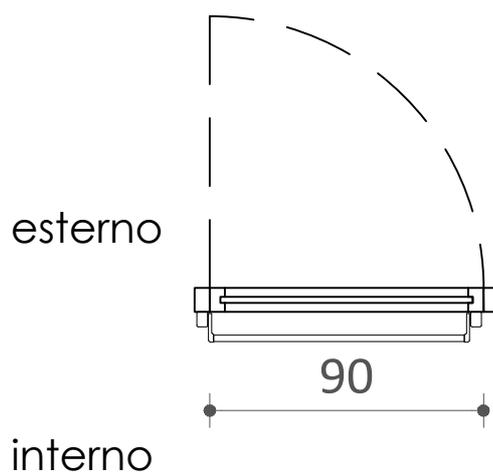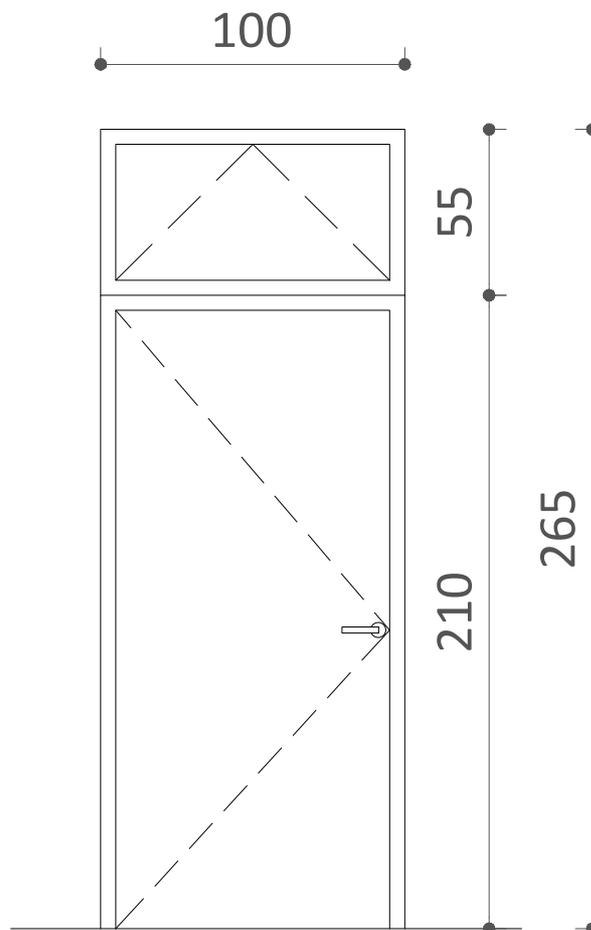

DESCRIZIONE

90X265

Infisso esterno costituito da:

- serramento in legno lamellare d'abete con telaio 68÷80x70÷82 e ante 68÷88x78÷90 (1 a battente con maniglione antipanico e sopraluce con 1 apribile a vasistas);
- vetrocamera di sicurezza 33.1 /16/ 33.1, composta da due cristalli float incolori con intercapedine riempita con gas ARGON.

stralcio

1

locale

A1.1
tot.

quantità

n. 1
n. 1