


	REGIONE SICILIANA	 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU													
Committente															
	COMUNE DI RAGUSA														
Intervento															
Lavori di Recupero di "Villa Moltisanti" per attività culturali															
CUP: F23D21001050001 - PNRR - M5.C2.Inv.2.1 Importo complessivo: 7.040.000,00 €*															
PROGETTO DEFINITIVO															
Cap.	El.	Tav.	Elaborato												
P	4	43	Interventi e carpenterie - Fabbricati rurali												
Scala 1:100															
Progettisti prima emissione progetto (RTP): Mandatario/Capogruppo: dott. ing. Alfio Francesco Beninato Mandante: dott. arch. Leonardo Coco Mandante: Studio Spesi Società di Ingegneria s.r.l. Mandante: geol. Salvatore Armelli Mandante/giovane professionista: dott. ing. Paola Nicosia		Progettista aggiornamento progetto: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  dott. ing. Alfio F. Beninato </div> </div>													
Capitolo <input type="checkbox"/> I INQUADRAMENTO <input type="checkbox"/> F STATO DI FATTO <input checked="" type="checkbox"/> P PROGETTO	Elaborato <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 1 GENERALE <input type="checkbox"/> 2 ARCHITETTONICO <input type="checkbox"/> 3 IMPIANTI </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 4 STRUTTURALE <input type="checkbox"/> 5 SICUREZZA <input type="checkbox"/> 6 ELABORATI TECNICO-ECONOMICI </div> </div>														
D B A	15/12/2022	P-4-43-A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Emissione aggiornamento</th> <th style="width: 16%;">Beninato</th> <th style="width: 16%;">Beninato</th> <th style="width: 16%;">Beninato</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Verificato</th> <th>Approvato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Emissione aggiornamento	Beninato	Beninato	Beninato	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato				
Emissione aggiornamento	Beninato	Beninato	Beninato												
Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato												
VISTI															

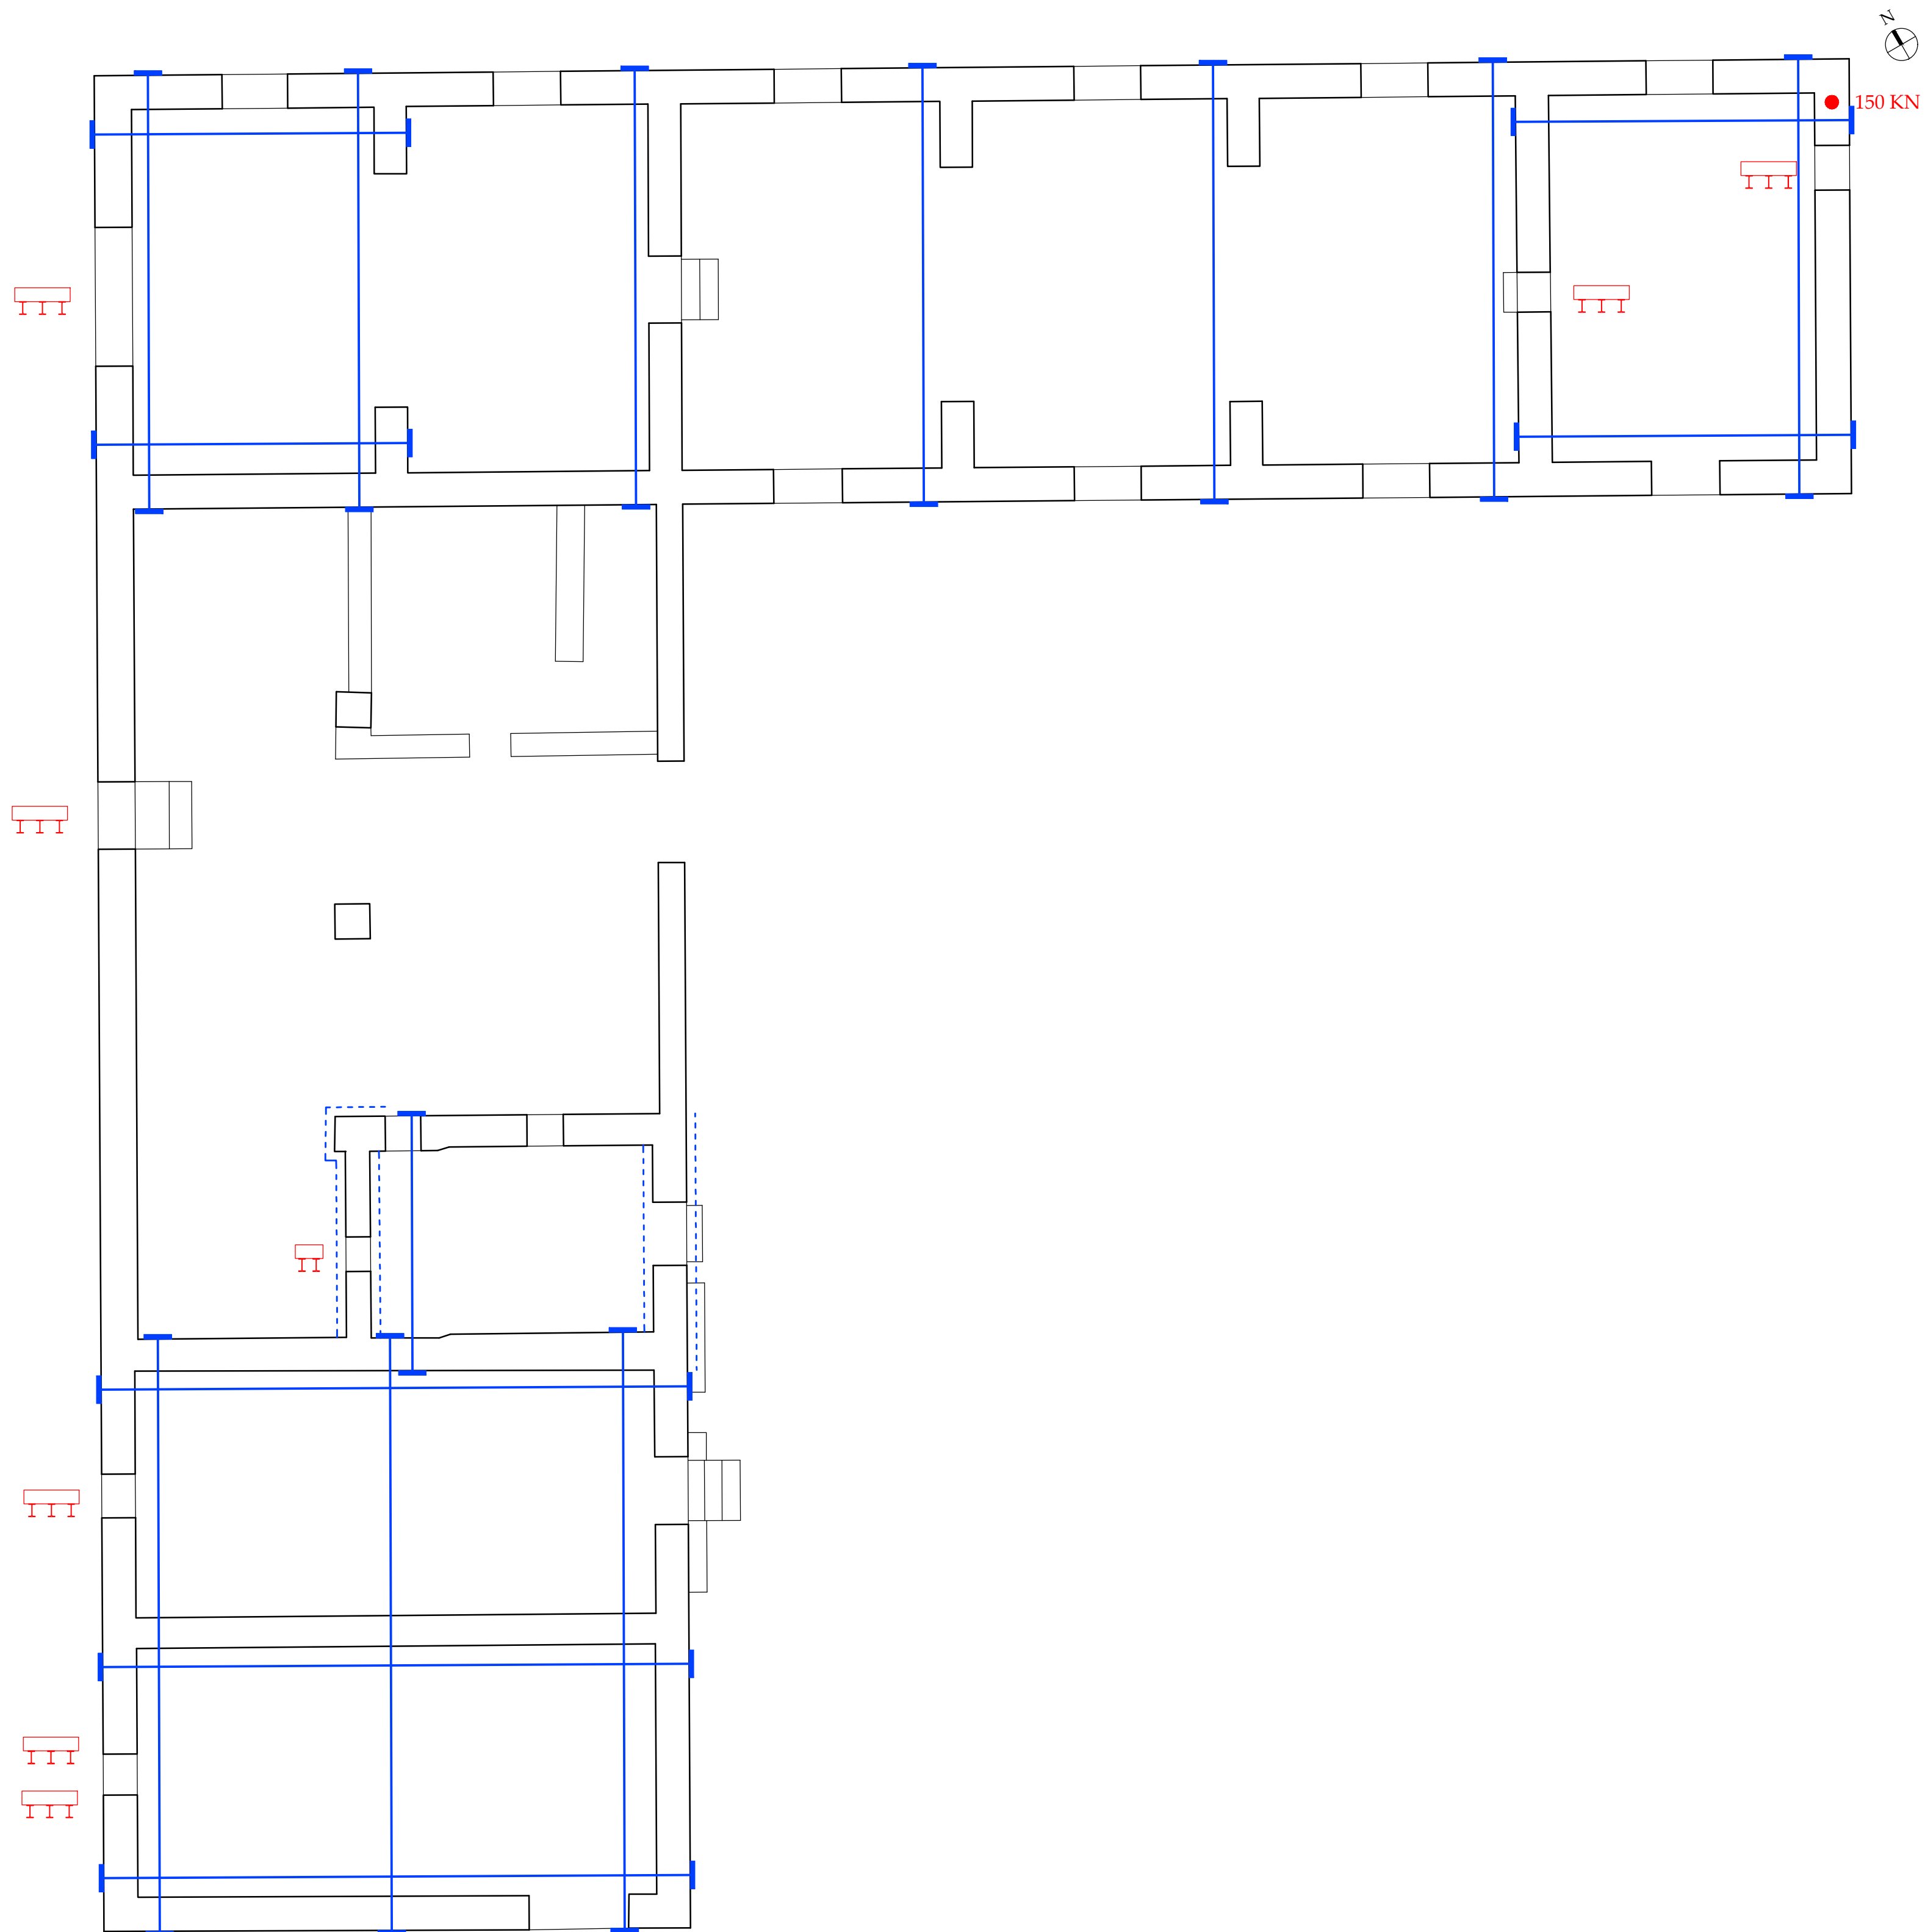

NB:
Tutte le malte necessarie devono essere composte da Grassetto di Calce Magnesiaco, Caolino Calcinato (metacaolino) e sabbia.
La malta dovrà essere preparata in betoniera operando come segue:
- versare in betoniera 8 secchi di sabbia (80 litri), 75 kg di grassetto di calce magnesiaco (invecchiato 60 mesi), 1 secchio di acqua (10 litri), e mezzo secchio di metacaolino (5 kg);
- Azionare il motore della betoniera e fare girare per 3 minuti;
- aggiungere nella betoniera altri 8 secchi di sabbia (80 litri) e attivare nuovamente il motore della betoniera e fare girare per 5 minuti;
- fare riposare nella betoniera per 5 minuti e dopo fare girare per altri 2 minuti.

Ristilatura da eseguire su tutti i paramenti murari.